



GoldisTile

Tile Your Dreams

HardStone



OUTDOOR TILES

PROFESSIONAL

CERAMICS

high thickness tiles



www.goldistile.com

4th Floor, Unit 34, CBC Complex, South Shiraz St., Mollasadra
Ave, Tehran, Iran Zip Code: 1435843946
Tel: (021) 8740 Fax: L (021) 88066600

 **GoldisTile**
HARD STONE

 **GoldisTile**
Tile Your Dreams

**INNOVATIVE PRODUCTS
FOR ARCHITECTURE AND
INTERIOR DESIGN**

HardStone



رشد اطلاعات و دانش بشری در حال پیشرفت می باشد و انعکاس این موضوع در جوامع بخصوص در بخش بازار منجر به شکل گیری نیازهای جدید مشتریان می باشد، مشتری محوری و توجه به منافع هر سازمان اینک از ضروریات اصلی میباشد. تقسیم بندی های منافع صنعتی و غیر صنعتی در حال از بین رفتن و یا جابجایی می باشد. اکنون واحدهای صنعتی با تولیدات اطمینان بخش مطابق نیازهای آتی مشتریان همچون نگینی درخشان در تمام جهان صرف نظر از منطقه واقع شده می درخشند. شرکت گلدیس کاشی با ظرفیتی متناسب، نیاز بازار را با بهترین ماشین آلات تولیدی ساخت کشورهای ایتالیا و آلمان که در جایگاه خود برترین تکنولوژی روز دنیا به شمار می آیند تامین میکند. جامعیت و کامل بودن دستگاه ها و چیدمان ماشین آلات به نحوی می باشد که این کارخانه قادر به تولید انواع کاملی از محصولات پرسلانی جهان بوده و به استناد تکنولوژی و تجربه، این کارخانه چکیده ای از صنعت می باشد. اعتقاد ما به خدمت در امتداد مشتری محوری، خلاقیت و نوآوری، کیفیت و انعطاف پذیری اصلی ترین اهداف این شرکت می باشد و امیدواریم با خدمت رسانی در این صنعت و در آستانه هزاره سوم در شکوفایی اقتصاد منطقه هم موثر واقع شویم.



COMBINE TECHNOLOGY & ART

شرکت گلدیس کاشی به منظور تکمیل سبد محصولات خود اقدام به تولید کاشی های پرسلانی ضخامت بالا 16 میلی متر (1.6 سانتی متر) در ابعاد 40x40, 60x60 نموده است که در حال حاضر کیفیت کاملاً رقابتی با محصولات برتر جهانی را دارد و جایگاه ویژه ای در این عرصه کسب نموده است. ویژگی فوق العاده این سرامیک های پرسلانی آنها را به عنوان گزینه مناسبی برای تمامی قسمتهای ساختمانی علی الخصوص محیط های بیرون ساختمان (OUT DOOR) به جز نمای ساختمان نموده است و به جهت سنگینی وزن آنها جایگزین مناسبی برای سنگهای طبیعی که با هزینه بالا به فروش می رسند، می باشد. از این رو دستیابی به یک هارمونی عالی بین فضاهای داخلی و خارجی آسان خواهد بود.

همچنین به دلیل سنگینی وزن آن به صورت روش های زیر نصب می گردند:



- نصب به روش خشکه چینی بر روی انواع چمن
- نصب به روش سیستم تر بر روی انواع سیمان و ملات
- نصب به روش سیستم خشک بر روی انواع اسپیسر
- نصب به روش سیستم خشک بر روی انواع پداستال

خصوصیات سرامیک های ضخامت بالا عبارتند از:

- مقاومت مکانیکی بسیار بالا
- طول عمر بالا
- مقاوم در برابر یخ زدگی
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی و شوینده ها
- پرسلان کامل در سایز 40x40
- کالیبره (رکتیفای شده)
- جذب آب در حد صفر

کاربرد ها:

مخصوص پارکینگ ها، محوطه های باز و مراکز پرتردد، کف کارخانجات که در معرض بار مکانیکی سنگین هستند مانند کف انبار های صنعتی که لیفتراک بر روی آن تردد دارد، مناسب برای آشپزخانه های صنعتی و سرویس های بهداشتی. این نوع سرامیک ها مقاومت بیشتری در برابر ضربه دارند.




NEW
COLLECTION
NEW
DIMENSION
High Thickness
Tiles

MAGMA DESIGN



40 X 40 CM.

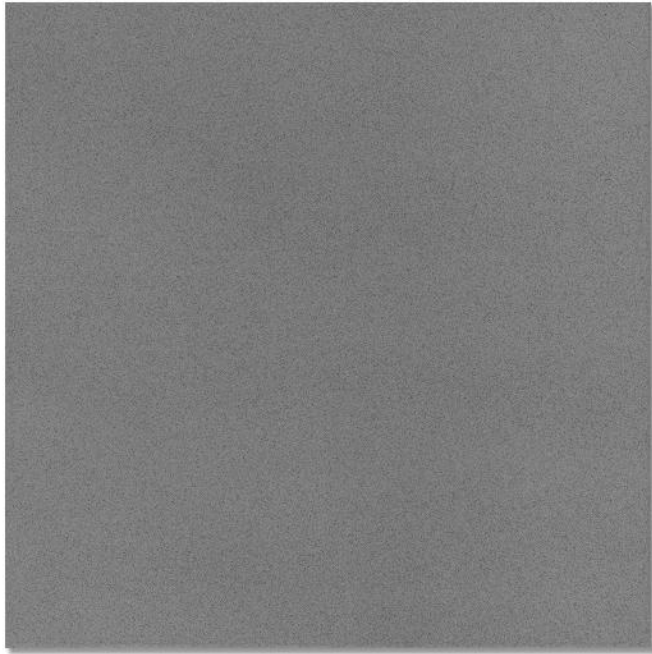

■ Magma Dark Gray




► **HardStone**

MAGMA DESIGN



40 X 40 CM.

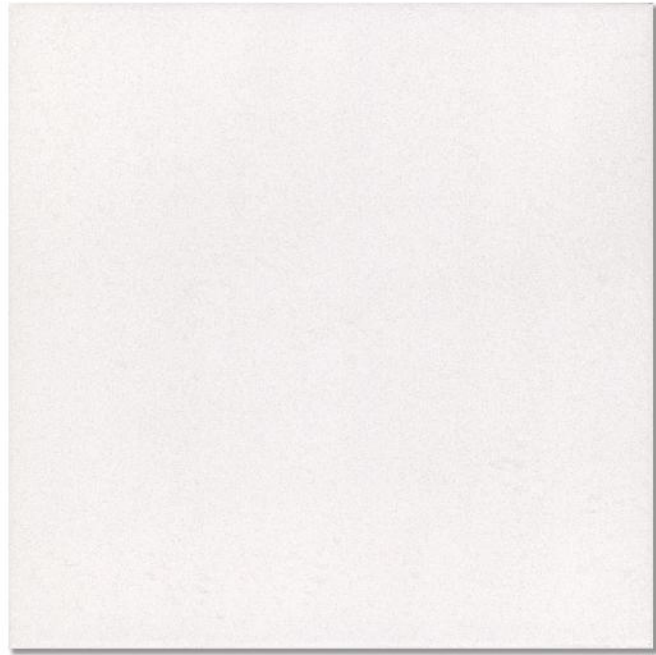

■ Magma Ivory



► **HardStone**

ARAGONIT DESIGN

P 

40 X 40 CM.



■ Aragonit Rustic



► **HardStone**

SAHAND DESIGN

P 

40 X 40 CM.



■ Sahand Ivory



► **HardStone**

MOSAICO DESIGN

P 2 D

40 X 40 CM.



■ Mosaico Design



► **HardStone**

FLORENCE DESIGN

P 2 D

40 X 40 CM.



■ Florence Collection

12 Faces



► **HardStone**



VALENCIA DESIGN

P  2 D

40 X 40 CM.



■ Valencia Collection

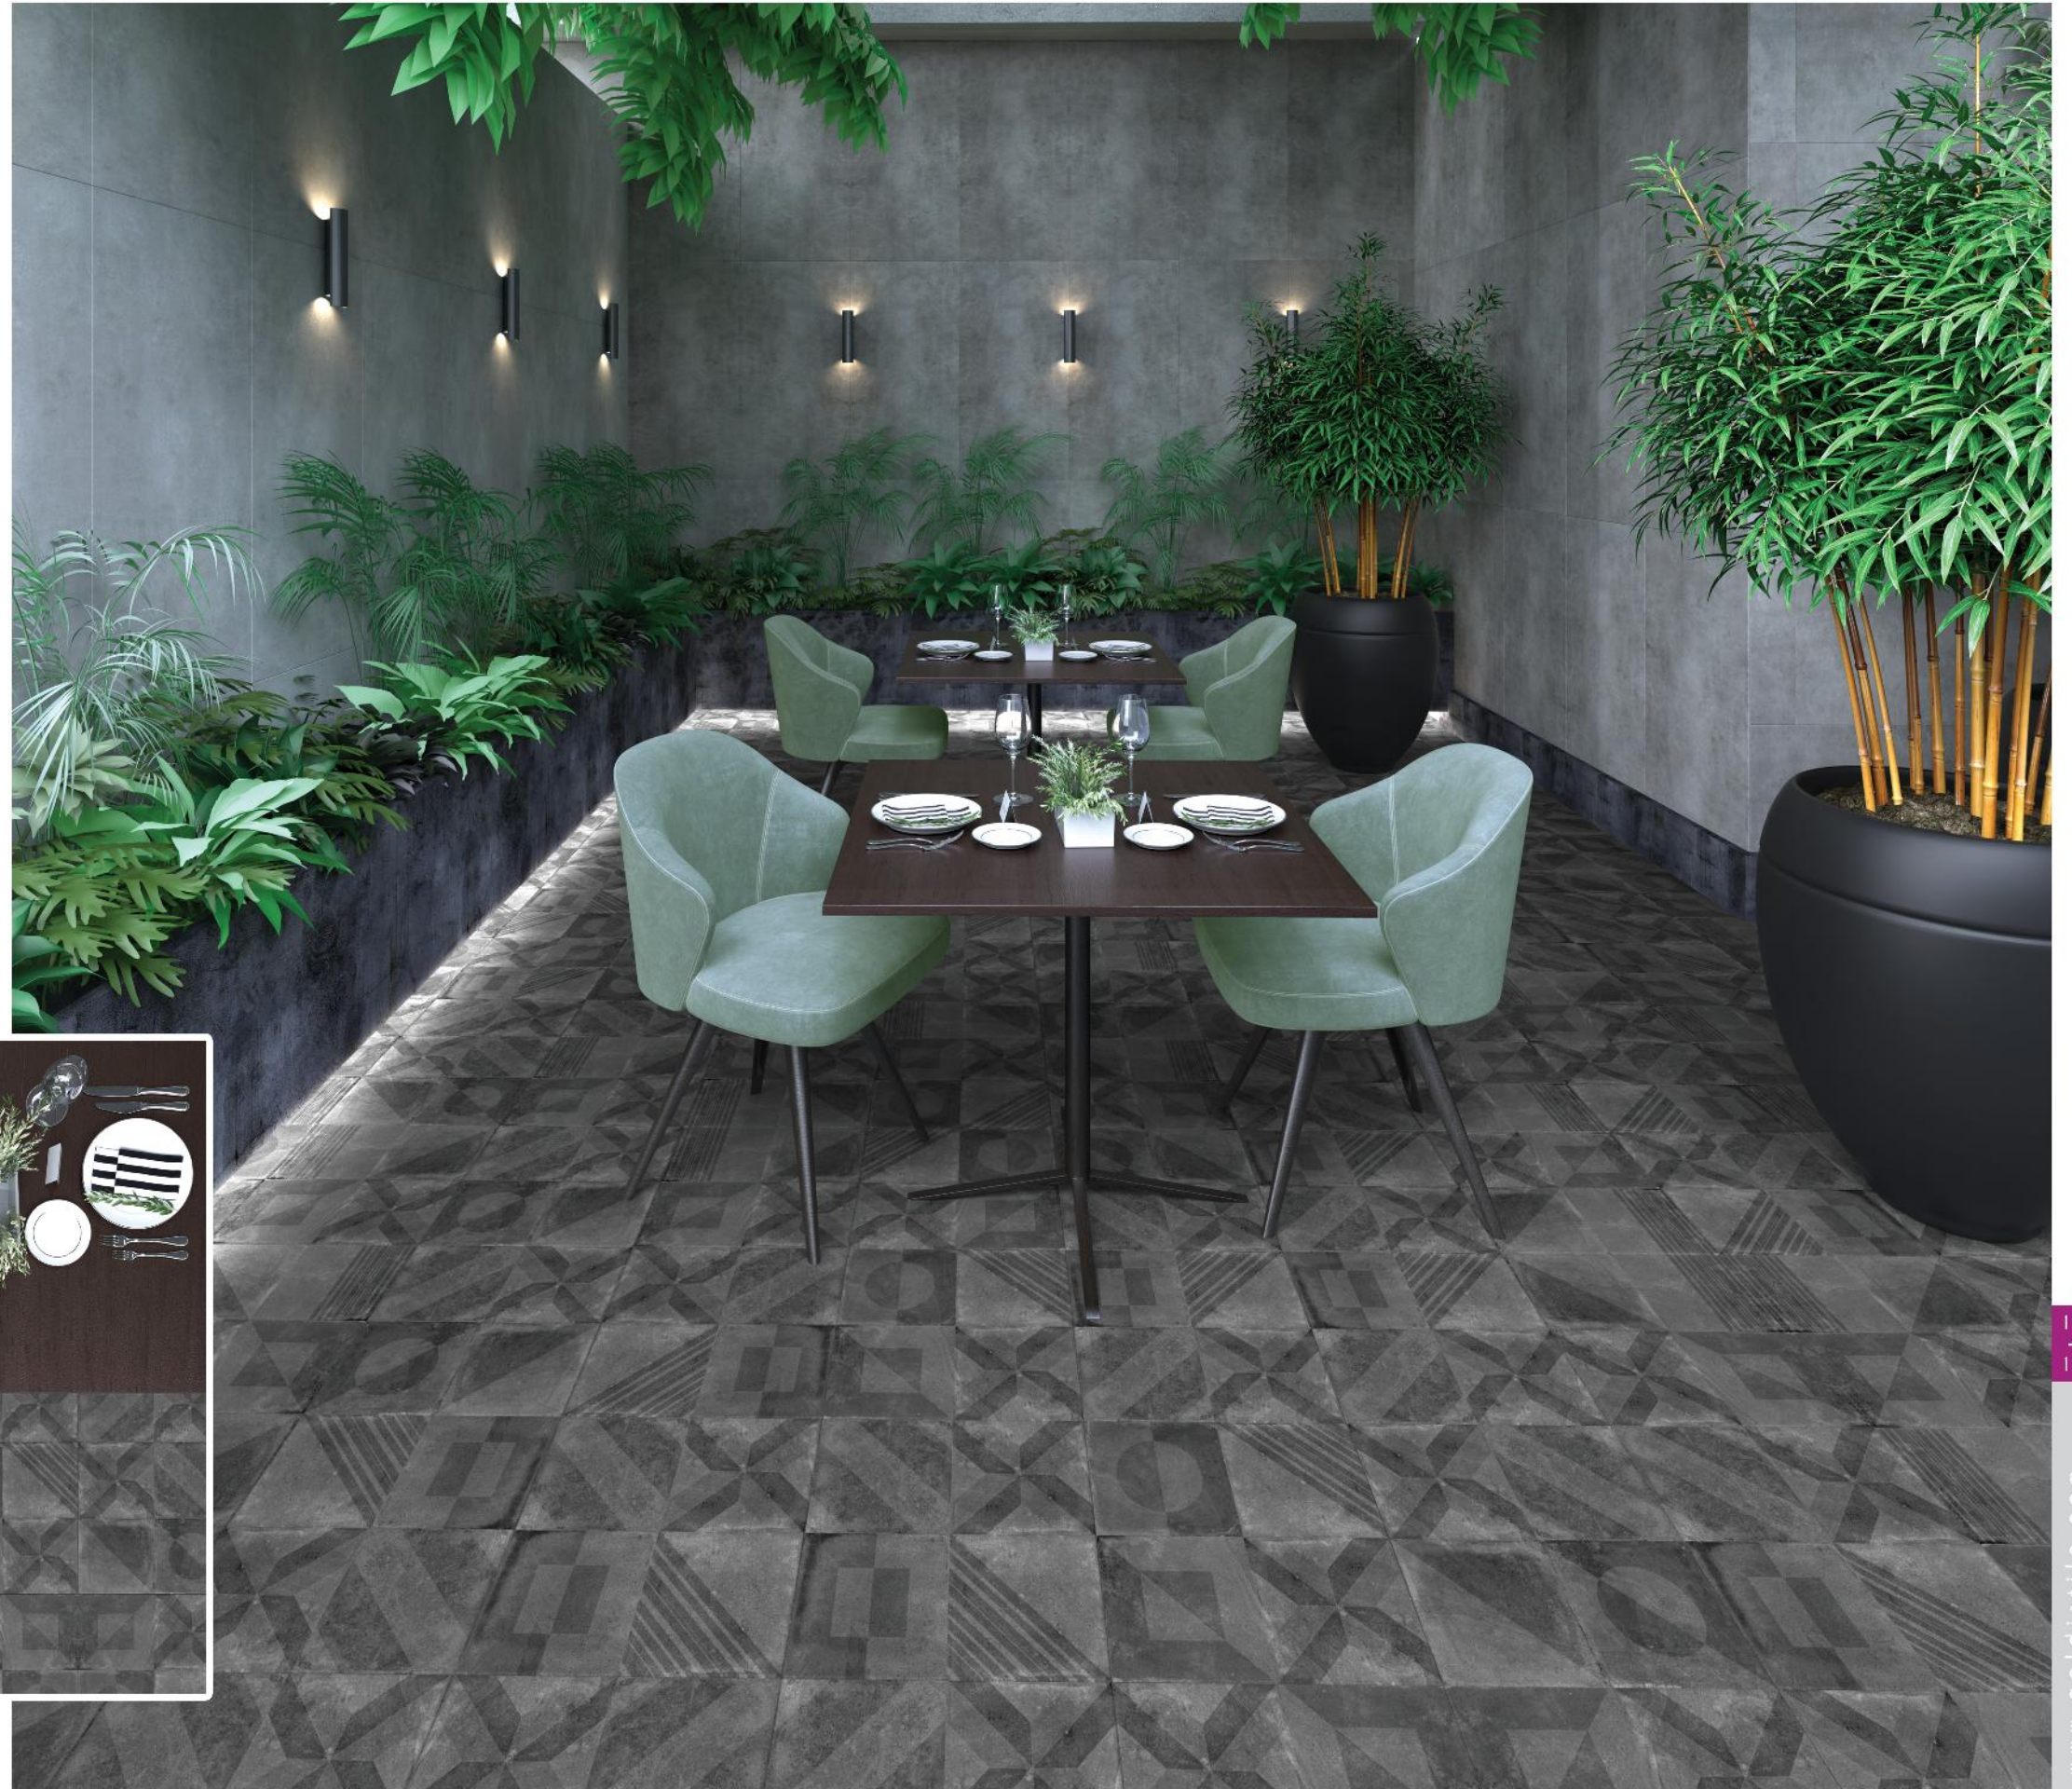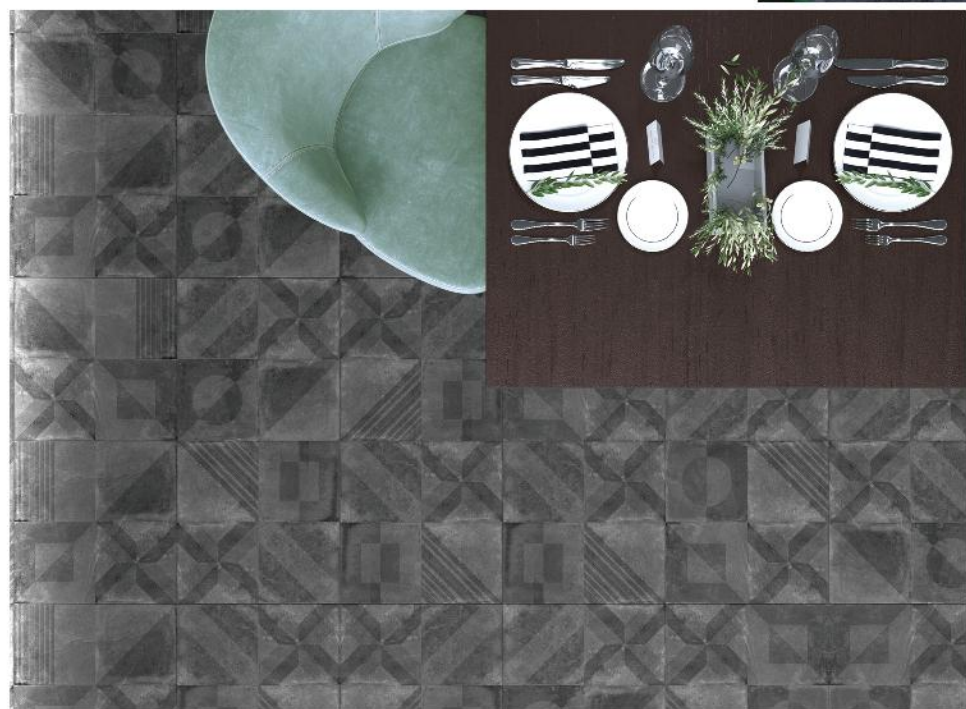

► **HardStone**

HERO DESIGN

P  2 D 40 X 40 CM.



■ Hero Light Rustic



► **HardStone**


FUSION DESIGN

P  2 D

40 X 40 CM.



■ Fusion Collection

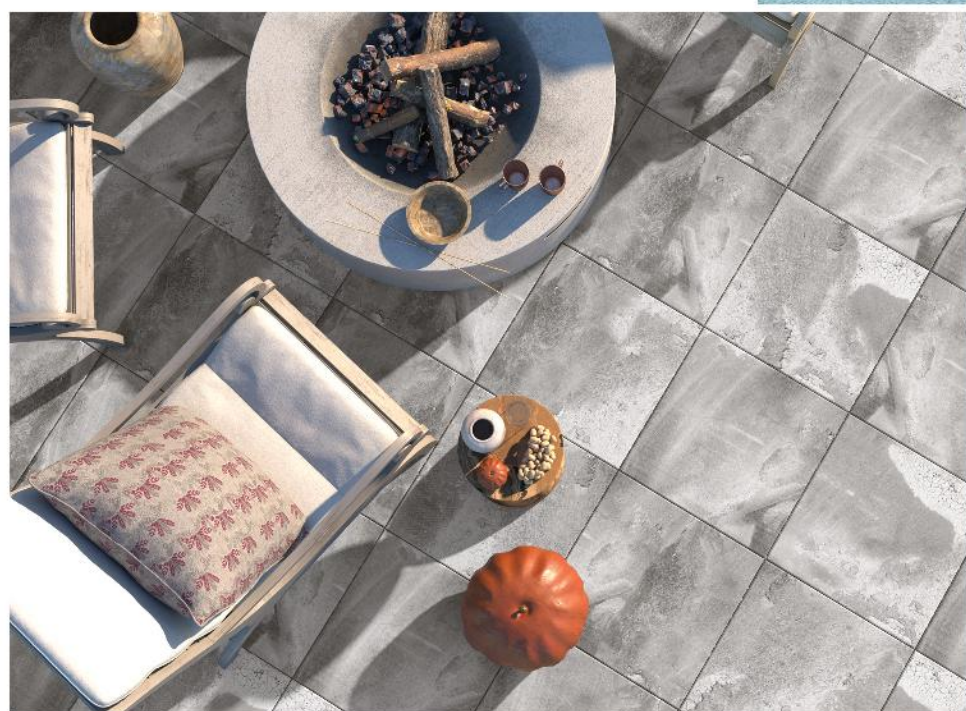


► **HardStone**

TILE COLLECTION


NEW PRODUCT



■ Magma Dark Gray

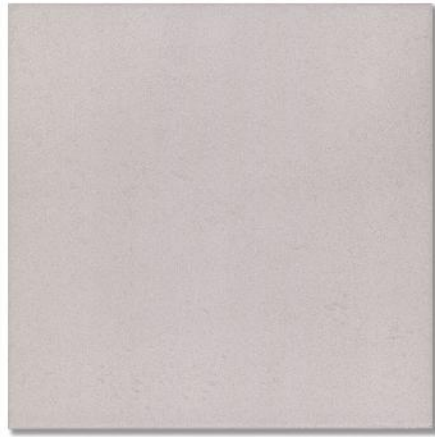

■ Magma Light Gray

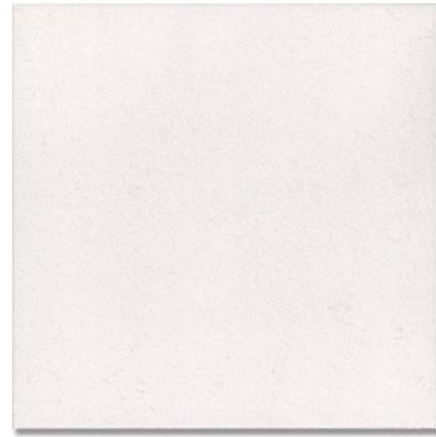

■ Magma Rustic Ivory



■ Magma Rustic Dark Gray




■ Magma Rustic Light Gray



■ Hero Rustic Dark



■ Hero Rustic Light



■ Sahand Ivory



■ Sahand Beige



■ Mosaico Design



■ Valencia Black



■ Fusion Design



■ Aragonit Rustic



Table of technical specifications of glazed porcelain tile products, size 40 * 40, Goldis Tile factory

Physical and chemical properties	Test standard	Required standard		Goldis tiles standards
Dimensions	10545-2	Length & Width(mm)	± 0.6 cm ²	± 0.5
		Thickness(mm)	± % 5	± 4 %
		Linearity	± % 0.2	± % 0.2
		Rectangularity	± % 0.2	±% 0.10
		Surface flatness	± % 0.3	± % 0.1
Water absorption , apparent porosity , Apparent relative Density and bulk density	10545-3	0 ≤ E ≤ 0.5		0 ≤ E ≤ 0.5
Breakage strength(N)	ISO 10545-4	Minimum 1300 N		1900 N
Modulus of rupture(N/mm ²)		Minimum 35 N/mm ²		55 N/mm ²
Linear thermal Expansion	ISO 10545-8	MAX ≤ 90*10 ⁻⁷		MAX ≤ 70*10 ⁻⁷
Crazing Resistance for Glazed tiles	ISO 10545-11	2hr , 5bar		2hr , 7bar
Resistance to chemical materials	ISO 10545-13	Min : Class B		Class B
Resistance to stains	ISO 10545-14	Min : Class 3		Class 3
Resistance To surface Abrasion for Glazed tiles	10545-7	Min : Class 1		Class 2
Surface resistance to scratching	EN 92	5		6

GoldisTile
HARD STONE

جدول مشخصات فنی تولیدات کاشی پرسلان لعاب دار سایز 40*40 کارخانه گلدیس کاشی

مشخصات محصولات گلدیس	مشخصات مورد نیاز		شماره استاندارد	مشخصات فیزیکی و شیمیایی
± 0.5	± 0.6 cm ²	طول و عرض	10545-2	انحراف (ابعاد)
± 4 %	± % 5	ضخامت		
± % 0.2	± % 0.2	انحراف اضلاع(صافی اضلاع)		
±% 0.10	± % 0.2	زوایای قائمه		
± % 0.1	± % 0.3	انحراف سطح(صافی سطح)		
0 ≤ E ≤ 0.5	0 ≤ E ≤ 0.5		10545-3	جذب آب
1900 N	ضخامت کاری بیشتر از 7.5 نباید کمتر از 1300 نیوتون باشد		ISO 10545-4	نیروی شکست
55 N/mm ²	حد اقل 35 نیوتون بر میلیمتر مربع			مقاومت خمشی
≤ 70*10 ⁻⁷	≤ 90*10 ⁻⁷		ISO 10545-8	ضریب انبساط خطی
7 بار به مدت 2 ساعت	5 بار به مدت 2 ساعت		ISO 10545-11	مقاومت در برابر انبساط حرارتی رطوبتی (اتوکلاو)
کلاس B	کلاس B		ISO 10545-13	کلاس شیمیایی
حداقل کلاس 3	حداقل کلاس 3		ISO 10545-14	مقاومت در برابر لکه پذیری
حداقل کلاس 2	حداقل کلاس 1		10545-7	کلاس سایش
6	5		EN 92	مقاومت در برابر خش پذیری